


REGULADOR DE TEMPERATURA 4 CANALES

MODELOS P4S-RM

COMUNICACION PARA CONTROL DISTRIBUIDO

- ✓ Control autónomo de temperatura multicanal, sin display ni teclado, para ser montado a fondo panel e integrado a una red de elementos en control distribuido.
- ✓ Interface RS232, 422 ó 485 para conectarse en red SCADA, control desde PC, red de PLC o como Host (Master) con un PLC.
- ✓ Acepta protocolo Modbus, y particulares Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, etc.

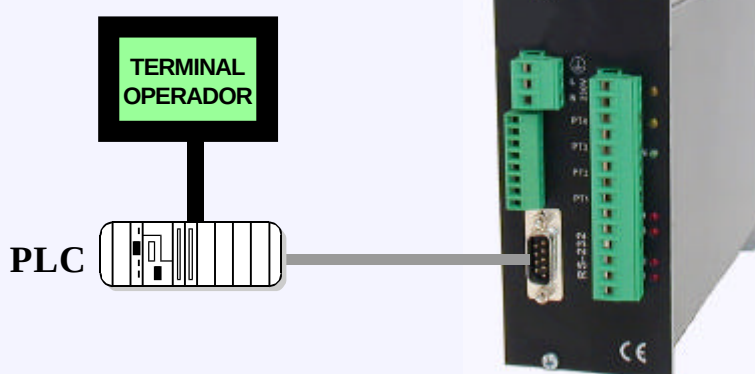

- ✓ Regulador de cuatro canales independientes.
- ✓ Control P.I.D. independiente por canal, autocompensado y controlado por microprocesador.
- ✓ Alarmas de máxima y mínima relativas a los puntos de consigna.
- ✓ Alarma de rotura de sonda incorporada.
- ✓ Salida combinada del grupo calefactor frío.

Trabajando como Host de PLC, cuenta con las siguientes ventajas:

- ✓ Transparencia directa de registros al autómata (sin necesidad de programación).
- ✓ Transparencia directa al terminal de operador.
- ✓ Muy bajo consumo de recursos del autómata (sólo unos pocos registros) no consume ni pasos de programa, ni utiliza input/output.
- ✓ Posibilidad de control y manipulación inteligente, de alarmas y consignas desde el autómata.
- ✓ Bajo coste.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Entrada:	Termopar J, K, T y PT-100.
Rangos:	De 0 a 350°C / De 0 a 800°C.
Precisión:	0,2%+- 1 dígito
Temperatura Trabajo:	De 5 a 55°C.
Alimentación:	230Vac.+10/-20%50/60Hz. (Opción 110Vac y 48Vac.)
Formato:	Eurocard 100x160 mm. 3U-12TE según DIN 41494-5 (61x129x160 mm). En caja de 61x140x170 mm.

J.B. ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.L.

Pintor Huguet, 55 08226 Terrassa (Barcelona)
Tel. (+34) 93 736 21 05 <http://www.jbelectronica.com>
Fax. (+34) 93 736 22 82 e-mail: info@jbelectronica.com

Distribuidor: