


INTERRUPTOR MAGNETICO DE NIVEL

CNP-100/200/300

Interruptor de nivel para líquidos sean o no conductores, agua, aceite, productos químicos, etc.
Densidad mínima 0,8.

Alta fiabilidad a bajo coste.

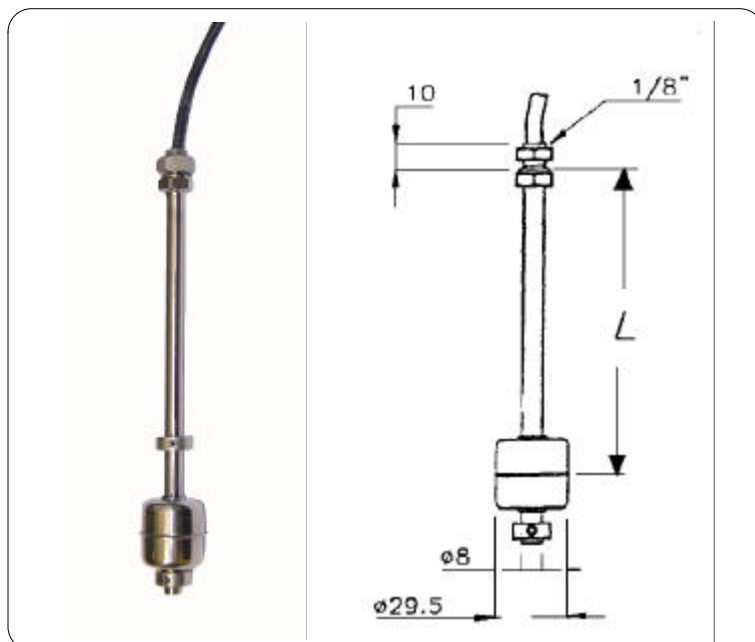

- ☑ Versiones de 1 (CNP-100), 2 (CNP-200) o 3 (CNP-300) contactos reed.
En normal abierto, normal cerrado o conmutados.
Contactos 10 VA/250V - 0,5A se recomienda protección apaga chispas.
- ☑ Longitud y posición de los contactos sobre petición.
- ☑ Cuerpo Inox. 316 D = 8mm L. max. 1000mm.
- ☑ Flotador Inox. 316 D = 29,5mm.
- ☑ Fijación 1/8" Gas.
- ☑ Temperatura de funcionamiento de -40°C a + 130°C.
- ☑ Posición de montaje vertical + - 15° u horizontal en forma acodada a 90°.
- ☑ Protección IP-65.
- ☑ Conexión cable silicona 1000mm largo, (otras medidas sobre petición).
Opcionalmente: caja conexión o conector DIN-43650.

	L	TIPO	CABLE
Contacto 1			
Contacto 2			
Contacto 3			

- ☑ Disponibles series con flotador D = 52mm y D = 90mm, así como nivel continuo 4-20mA.

J.B. ELECTRONICA INDUSTRIAL, S.L.

Pintor Huguet, 55 08226 TERRASSA (Barcelona)
Tel. (+34) 93 736 21 05 <http://www.jbelectronica.com>
Fax. (+34) 93 736 22 82 e-mail: info@jbelectronica.com

Distribuidor: